



Uniwersalna instrukcja pomiaru żaluzji drewnianych lub bambusowych o szerokości 50 mm i 25 mm

Pomiar - montaż w świetle szyby

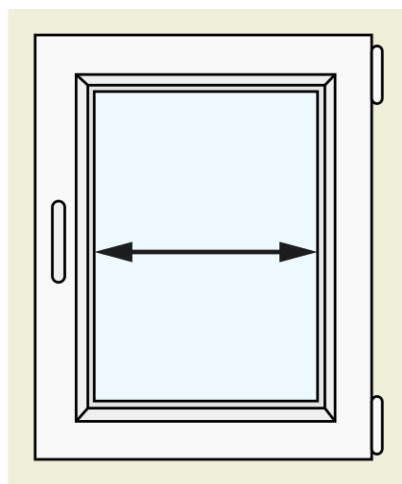

Szerokość światła szyby razem z uszczelkami przyszybowymi.

Pomiaru dokonujemy w min. 3 skrajnych miejscach: na górze, na środku oraz na dole. Uwzględniamy najmniejszy wymiar. *

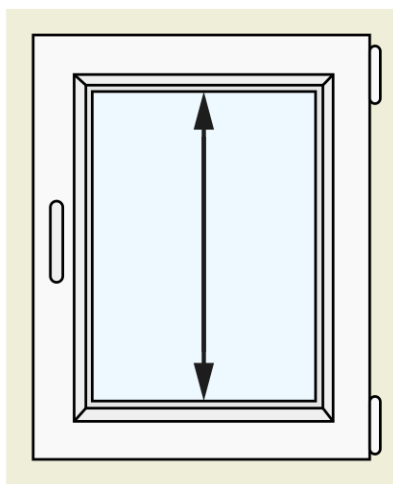

Wysokość światła szyby razem z uszczelkami przyszybowymi.

Pomiaru dokonujemy w min. 3 skrajnych miejscach: na górze, na środku oraz na dole. Uwzględniamy najmniejszy wymiar.

* dla bezpieczeństwa zalecamy odjęcie - 0,5 cm od najmniejszego wymiaru

WERSJA ŻALUZJI 50MM


Żaluzja drewniana 50 mm – pakiet zajmuje 10% wysokości plus 8 cm – czyli jeżeli Twoja żaluzja ma mieć 100 cm wysokość to pakiet żaluzji po zwinięciu zajmie 18 cm.

Żaluzja bambusowa 50 mm – pakiet zajmuje 8% wysokości plus 8 cm – czyli jeżeli Twoja żaluzja ma mieć 100 cm wysokość to pakiet żaluzji po zwinięciu zajmie ok 16 cm.

WERSJA ŻALUZJI 25MM

Żaluzja drewniana 25mm – pakiet zajmuje 13% wysokości plus 5 cm – jeżeli masz żaluzje o wysokości całkowitej 100cm – pakiet zajmie ok. 18 cm

Żaluzja bambusowa 25 mm – ok. 11% wysokości plus 5 cm – jeżeli masz żaluzje o wysokości całkowitej 100 cm – pakiet zajmie ok. 16 cm

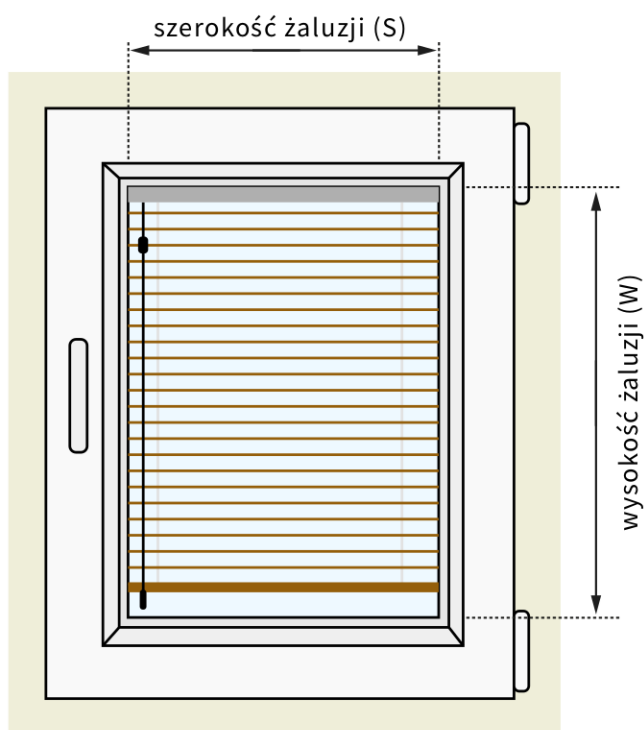

ZACHĘCAMY:

Przy montażu żaluzji na oknie zachęcamy skorzystać z dodatkowej opcji prowadzenia żytkowego. Dzięki dodatkowym dwóm żytkom poprowadzonym na bokach listków przy otwieraniu/uchyłaniu okna żaluzja utrzymuje się w tej samej płaszczyźnie co okno.